

CoroTurn® XS

小型旋盤の内径加工用

最小 $\phi 0.3$ mm からの小径穴の
溝入れ、ねじ切り、内径旋削用



CoroTurn® XS 加工の種類

- 旋削加工
- 倣い加工
- 溝入れ加工
- 端面溝入れ加工
- フルR加工
- 内径面取り加工
- ねじ切り加工

多様な径をもつアダプタは各種機械に対応できます。
これらアダプタは角シャンク、内径加工用シャンク
ホルダ、および Coromant Capto® に対応します。

CoroTurn® XS 溝入れ


溝入れインサートバーにより加工された溝は底面
フラットにコーナはシャープになります。

CoroTurn® XS インサートバー

インサートバーは6種類のサイズがあります。

高精度な CoroTurn® XS

位置決めピンがインサートバーを適切な位置で固定し、
芯高合わせが正確に行えます。



CoroTurn® XS 内部給油

アダプタは内部給油仕様です。



CoroTurn® XS インサートバー型番の見方

旋削加工用インサートバー




CXS	04	T	098	-	10	-	22	06	R
1	2	3	4		5		9	10	12

溝入れ用インサートバー

CXS	06	F	100	-	62	15	A	R
1	2	3	6		9	10	11	12


ねじ切り用インサートバー

CXS	04	TH	050	VM	-	42	15	R
1	2	3	7	8		9	10	12

1 主コード CXS= CoroTurn® XS	2 インサートバーサイズ、mm  04 = 4 mm 05 = 5 mm 06 = 6 mm 07 = 7 mm 08 = 8 mm 10 = 10 mm	3 加工タイプ T = 旋削加工 TE = 倣い加工 F = 端面溝入れ加工 G = 溝入れ加工 GX = 内径面取り加工 R = フル R 加工 T = ねじ切り加工 B = バックボーリング加工
4 切込み角 (旋削) 例：098＝切込み角 98°		
5 ノーズ R、RE mm (旋削)  例： 10 = 0.1 mm 15 = 0.15 mm 20 = 0.2 mm	6 溝幅 CW mm (溝入れ)  例：100＝1.00 mm	7 ピッチ、mm (ねじ切り) mm = ピッチ x 100
8 ねじの形式 (ねじ切り) VM = V-形状 60° WH= ウィットワース 55° NT=NPT 60° UN = ユニファイ 60° MM = メートル 60° TR = 台形 30°	9 最小加工径、DMIN、mm  最小加工径 例：22 = 2.2 mm	10 最大加工深さ、LU、mm  例：06 = 6 mm
11 曲線形状 (端面溝入れ) A = A カーブ (内巻き)		
12 チップの勝手 R= 右勝手 L= 左勝手		

CoroTurn® XS インサートバー

溝入れ加工





公差：
CW = + 0.05/0
LF = ± 0.02

芯高：
+ 0.05/0

図は右勝手を示す

CXS-..G



	インサートバー サイズ	CW	型番	GC	寸法、mm							
					DCON	CDX	最小加工径 DMIN1	LU	WB	WF	OHX	LF
	4	0.50	CXS-04G050-2009L	○	4	0.4	4.2	9.0	1.2	2.0	12.0	26.3
		0.50	CXS-04G050-2012R/L	○	4	0.4	4.2	12.0	1.2	2.0	15.0	29.3
		0.70	CXS-04G070-3016R/L	○	4	0.6	4.2	16.0	2.0	2.0	19.0	33.3
		0.78	CXS-04G078-4210R	●	4	0.8	4.2	10.0	2.95	1.95	13.0	27.4
		0.78	CXS-04G078-4215R/L	○	4	0.8	4.2	15.0	2.95	1.95	18.0	32.5
		0.78	CXS-04G078-4220R	●	4	0.8	4.2	20.0	2.95	1.95	23.0	37.6
		0.78	CXS-04G078-4225R/L	○	4	0.8	4.2	25.0	3.0	2.0	28.0	42.6
		1.00	CXS-04G100-4210L	○	4	0.8	4.2	10.0	2.95	1.95	13.0	27.3
		1.00	CXS-04G100-4210R	●	4	0.8	4.2	10.0	2.95	1.95	13.0	27.3
		1.00	CXS-04G100-4215R/L	●	4	0.8	4.2	15.0	2.95	1.95	18.0	32.3
	1.00	CXS-04G100-4220R/L	●	4	0.8	4.2	20.0	2.95	1.95	23.0	37.3	
	5	0.78	CXS-05G078-5210R	●	5	1.0	5.2	10.0	3.75	2.45	13.0	32.4
		0.78	CXS-05G078-5215R	○	5	1.0	5.2	15.0	3.80	2.50	18.0	37.4
		0.78	CXS-05G078-5220L	○	5	1.0	5.2	20.0	3.75	2.45	23.0	42.5
		0.78	CXS-05G078-5220R	●	5	1.0	5.2	20.0	3.75	2.45	23.0	42.5
		0.78	CXS-05G078-5225L	○	5	1.0	5.2	25.0	3.80	2.50	28.0	47.4
		0.78	CXS-05G078-5230R	●	5	1.0	5.2	30.0	3.75	2.45	33.0	52.7
		0.78	CXS-05G078-5235R	○	5	1.0	5.2	35.0	3.75	2.50	38.0	57.7
1.00		CXS-05G100-5210R	●	5	1.0	5.2	10.0	3.80	2.45	13.0	32.3	
1.00		CXS-05G100-5220R/L	●	5	1.0	5.2	20.0	3.75	2.45	23.0	42.3	
1.00		CXS-05G100-5230R	●	5	1.0	5.2	30.0	3.75	2.45	33.0	52.3	
1.00		CXS-05G100-5235R/L	○	5	1.0	5.2	35.0	3.80	2.50	38.0	57.3	
1.17		CXS-05G117-5210R	●	5	1.0	5.2	10.0	3.75	2.45	13.0	32.4	
1.17		CXS-05G117-5215L	○	5	1.0	5.2	15.0	3.80	2.50	18.0	37.4	
1.17		CXS-05G117-5220R	●	5	1.0	5.2	20.0	3.75	2.45	28.0	42.5	
1.17		CXS-05G117-5230L	○	5	1.0	5.2	30.0	3.75	2.45	38.0	52.7	
1.17		CXS-05G117-5235R	○	5	1.0	5.2	35.0	3.80	2.50	13.0	57.4	
1.50		CXS-05G150-5210R	●	5	1.0	5.2	10.0	3.75	2.45	18.0	32.3	
1.50		CXS-05G150-5215R/L	●	5	1.0	5.2	15.0	3.75	2.45	23.0	37.3	
1.50		CXS-05G150-5220R	●	5	1.0	5.2	20.0	3.75	2.45	23.0	42.3	
1.50		CXS-05G150-5225L	○	5	1.0	5.2	25.0	3.80	2.50	28.0	47.3	
1.50		CXS-05G150-5230R	●	5	1.0	5.2	30.0	3.75	2.45	33.0	52.3	
1.50		CXS-05G150-5235R	○	5	1.0	5.2	35.0	3.80	2.50	38.0	57.3	
1.57		CXS-05G157-5215R	○	5	1.0	5.2	15.0	3.80	2.50	18.0	37.4	
1.57		CXS-05G157-5220R/L	●	5	1.0	5.2	20.0	3.75	2.45	23.0	42.5	
1.57		CXS-05G157-5225L	○	5	1.0	5.2	25.0	3.80	2.50	28.0	47.4	
1.57		CXS-05G157-5230R	○	5	1.0	5.2	30.0	3.75	2.45	33.0	52.7	
1.98		CXS-05G198-5210L	○	5	1.0	5.2	10.0	3.75	2.45	13.0	32.4	
1.98		CXS-05G198-5215R/L	○	5	1.0	5.2	15.0	3.80	2.50	18.0	37.4	
1.98		CXS-05G198-5225R/L	○	5	1.0	5.2	25.0	3.80	2.50	28.0	47.4	
1.98		CXS-05G198-5230R	○	5	1.0	5.2	30.0	3.75	2.45	33.0	52.7	
2.00		CXS-05G200-5210R	●	5	1.0	5.2	10.0	3.75	2.45	13.0	32.3	
2.00		CXS-05G200-5220L	●	5	1.0	5.2	20.0	3.75	2.45	23.0	42.3	
2.00	CXS-05G200-5230R	●	5	1.0	5.2	30.0	3.75	2.45	33.0	52.3		

R = 右勝手、L = 左勝手

●=標準在庫

○=受注生産品


[次ページへ](#)

アダプタ D37

切削条件 D42

CoroTurn® XS インサートバー



溝入れ加工



公差：
CW = + 0.05/0
LF = ± 0.02

芯高：
+ 0.05/0

図は右勝手を示す



	インサートバー サイズ	CW	型番	GC 1025	寸法、mm								
					DCON	CDX	最小加工径 DMIN1	LU	WB	WF	OHX	LF	
	6	0.78	CXS-06G078-6210R	●	6	1.8	6.2	10.0	3.95	2.95	13.0	32.4	
		0.78	CXS-06G078-6215R/L	●	6	1.8	6.2	15.0	3.95	2.95	18.0	37.5	
		0.78	CXS-06G078-6225R	●	6	1.8	6.2	25.0	3.95	2.95	28.0	47.6	
		0.78	CXS-06G078-6230L	○	6	1.8	6.2	30.0	4.0	3.0	33.0	52.4	
		0.78	CXS-06G078-6235R/L	○	6	1.8	6.2	35.0	3.95	2.95	38.0	57.8	
		1.00	CXS-06G100-6210R	●	6	1.8	6.2	10.0	3.95	2.95	13.0	32.3	
		1.00	CXS-06G100-6215R/L	●	6	1.8	6.2	15.0	3.95	2.95	18.0	37.3	
		1.00	CXS-06G100-6225R/L	●	6	1.8	6.2	25.0	3.95	2.95	28.0	47.3	
		1.00	CXS-06G100-6235R	●	6	1.8	6.2	35.0	3.95	2.95	38.0	57.3	
		1.00	CXS-06G100-6240R	○	6	1.8	6.2	40.0	4.0	3.0	43.0	62.3	
		1.17	CXS-06G117-6210R	●	6	1.8	6.2	10.0	3.95	2.95	13.0	32.4	
		1.17	CXS-06G117-6215R	●	6	1.8	6.2	15.0	3.95	2.95	18.0	37.5	
		1.17	CXS-06G117-6220R	○	6	1.8	6.2	20.0	4.0	3.0	23.0	42.4	
		1.17	CXS-06G117-6225L	○	6	1.8	6.2	25.0	3.95	2.95	28.0	47.6	
		1.17	CXS-06G117-6225R	●	6	1.8	6.2	25.0	3.95	2.95	28.0	47.6	
		1.17	CXS-06G117-6230R	○	6	1.8	6.2	30.0	4.0	3.0	33.0	52.4	
		1.17	CXS-06G117-6240R/L	○	6	1.8	6.2	40.0	4.0	3.0	43.0	62.4	
		1.50	CXS-06G150-6210R	●	6	1.8	6.2	10.0	3.95	2.95	13.0	32.3	
		1.50	CXS-06G150-6215R/L	●	6	1.8	6.2	15.0	3.95	2.95	18.0	37.3	
		1.50	CXS-06G150-6225L	○	6	1.8	6.2	25.0	3.95	2.95	28.0	47.3	
		1.50	CXS-06G150-6225R	●	6	1.8	6.2	25.0	3.95	2.95	28.0	47.3	
		1.50	CXS-06G150-6230R	○	6	1.8	6.2	30.0	4.0	3.0	33.0	52.3	
		1.50	CXS-06G150-6235L	○	6	1.8	6.2	35.0	3.95	2.95	38.0	57.3	
		1.50	CXS-06G150-6235R	●	6	1.8	6.2	35.0	3.95	2.95	38.0	57.3	
		1.57	CXS-06G157-6210R	●	6	1.8	6.2	10.0	3.95	2.95	13.0	32.4	
		1.57	CXS-06G157-6215L	○	6	1.8	6.2	15.0	3.95	2.95	18.0	37.5	
		1.57	CXS-06G157-6215R	●	6	1.8	6.2	15.0	3.95	2.95	18.0	37.5	
		1.57	CXS-06G157-6225R	●	6	1.8	6.2	25.0	3.95	2.95	28.0	47.6	
		1.57	CXS-06G157-6230L	○	6	1.8	6.2	30.0	4.0	3.0	33.0	52.4	
		1.57	CXS-06G157-6235R/L	●	6	1.8	6.2	35.0	3.95	2.95	38.0	57.8	
		1.98	CXS-06G198-6210R	●	6	1.8	6.2	10.0	3.95	2.95	13.0	32.4	
		1.98	CXS-06G198-6215R	●	6	1.8	6.2	15.0	3.95	2.95	18.0	37.5	
		1.98	CXS-06G198-6225R	○	6	1.8	6.2	25.0	3.95	2.95	28.0	47.6	
		1.98	CXS-06G198-6235R/L	●	6	1.8	6.2	35.0	3.95	2.95	38.0	57.8	
		2.00	CXS-06G200-6210R	●	6	1.8	6.2	10.0	3.95	2.95	13.0	32.3	
		2.00	CXS-06G200-6215R/L	●	6	1.8	6.2	15.0	3.95	2.95	18.0	37.3	
		2.00	CXS-06G200-6225R/L	●	6	1.8	6.2	25.0	3.95	2.95	28.0	47.3	
		2.00	CXS-06G200-6230R/L	○	6	1.8	6.2	30.0	4.0	3.0	33.0	52.3	
						</							

R = 右勝手、L = 左勝手

● = 標準在庫

○ = 受注生産品


次ページへ

アダプタ D37

切削条件 D42



CoroTurn® XS インサートバー

溝入れ加工



公差：
CW = + 0.05/0
LF = ± 0.02
図は右勝手を示す

芯高：
+ 0.05/0



P M N S


	インサートバー サイズ	CW	型番	GC 1025	寸法、mm							
					DCON	CDX	最小加工径 DMIN1	LU	WB	WF	OHX	LF
	7	1.17	CXS-07G117-7210R	●	7	2.5	7.2	10.0	4.25	3.45	13.0	32.4
		1.17	CXS-07G117-7215R	●	7	2.5	7.2	15.0	4.25	3.45	18.0	37.5
		1.17	CXS-07G117-7225R	●	7	2.5	7.2	25.0	4.25	3.45	28.0	47.6
		1.17	CXS-07G117-7230R	○	7	2.5	7.2	30.0	4.30	3.50	33.0	52.4
		1.17	CXS-07G117-7235R	●	7	2.5	7.2	35.0	4.25	3.45	38.0	57.8
		1.17	CXS-07G117-7240R/L	○	7	2.5	7.2	40.0	4.30	3.50	43.0	62.7
		1.50	CXS-07G150-7210R	●	7	2.5	7.2	10.0	4.25	3.45	13.0	32.3
		1.50	CXS-07G150-7215R/L	●	7	2.5	7.2	15.0	4.25	3.45	18.0	37.3
		1.50	CXS-07G150-7225L	○	7	2.5	7.2	25.0	4.25	3.45	28.0	47.3
		1.50	CXS-07G150-7225R	●	7	2.5	7.2	25.0	4.25	3.45	28.0	47.3
		1.50	CXS-07G150-7235R	●	7	2.5	7.2	35.0	4.25	3.45	38.0	57.3
		1.50	CXS-07G150-7240R/L	○	7	2.5	7.2	40.0	4.30	3.50	43.0	62.3
		1.57	CXS-07G157-7210R	●	7	2.5	7.2	10.0	4.25	3.45	13.0	32.4
		1.57	CXS-07G157-7215L	○	7	2.5	7.2	15.0	4.25	3.45	18.0	37.5
		1.57	CXS-07G157-7215R	●	7	2.5	7.2	15.0	4.25	3.45	18.0	37.5
		1.57	CXS-07G157-7220L	○	7	2.5	7.2	20.0	4.30	3.50	23.0	42.4
		1.57	CXS-07G157-7225R	●	7	2.5	7.2	25.0	4.25	3.45	28.0	47.6
		1.57	CXS-07G157-7235L	●	7	2.5	7.2	35.0	4.25	3.45	38.0	57.8
		1.57	CXS-07G157-7235R	○	7	2.5	7.2	35.0	4.25	3.45	38.0	57.8
		1.57	CXS-07G157-7240L	○	7	2.5	7.2	40.0	4.30	3.50	43.0	52.3
		1.98	CXS-07G198-7210R	○	7	2.5	7.2	10.0	4.25	3.45	13.0	32.4
		1.98	CXS-07G198-7215R/L	●	7	2.5	7.2	15.0	4.25	3.45	18.0	37.5
		1.98	CXS-07G198-7230L	○	7	2.5	7.2	30.0	4.30	3.50	33.0	52.6
		1.98	CXS-07G198-7235R/L	○	7	2.5	7.2	35.0	4.25	3.45	38.0	57.8
		2.00	CXS-07G200-7210R	●	7	2.5	7.2	10.0	4.25	3.45	13.0	32.3
		2.00	CXS-07G200-7215R/L	●	7	2.5	7.2	15.0	4.25	3.45	18.0	37.3
		2.00	CXS-07G200-7220R	○	7	2.5	7.2	20.0	4.30	3.50	23.0	42.3
		2.00	CXS-07G200-7225R/L	●	7	2.5	7.2	25.0	4.25	3.45	28.0	47.3
		2.00	CXS-07G200-7235L	○	7	2.5	7.2	35.0	4.25	3.45	38.0	57.3
		2.00	CXS-07G200-7235R	●	7	2.5	7.2	35.0	4.25	3.45	38.0	57.3

R = 右勝手、L = 左勝手



● = 標準在庫
○ = 受注生産品

CoroTurn® XS インサートバー

CBN チップ溝入れ 高硬度材用



公差：
CW = + 0.05/0
LF = ± 0.02
芯高：
+ 0.05/0



図は右勝手を示す

H

	インサートバー サイズ	CW	型番	CB 寸法、mm								
				7014	DCON	CDX	最小加工径 DMIN1	LU	WB	WF	OHX	LF
6	1	CXS-06G100-6215R	○	6	1.8	6.2	15	3.95	2.95	18	37.3	
	1.5	CXS-06G150-6215R	○	6	1.8	6.2	15	3.95	2.95	18	37.3	


R = 右勝手
○ = 受注生産品

アダプタ D37

切削条件 D42

CoroTurn® XS インサートバー

微い加工

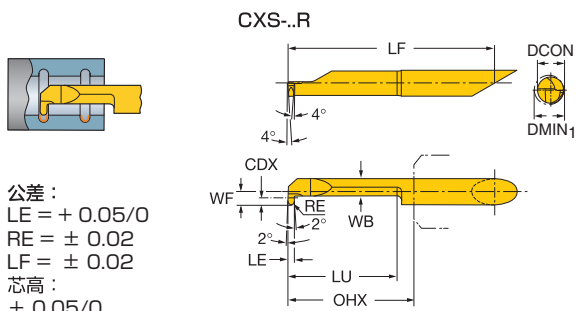

公差：
LE = + 0.05/0
RE = ± 0.02
LF = ± 0.02
芯高：
+ 0.05/0

図は右勝手を示す

P M N S

インサートバー サイズ	LE	型番	GC 寸法、mm									
			1025	DCON	CDX	最小加工径 DMIN1	LU	RE	WB	WF	OHX	LF
	4	1.00 CXS-04R100-4215L	○	4	0.8	4.2	15.0	0.50	2.95	1.95	18.0	32.3
		1.00 CXS-04R100-4215R	●	4	0.8	4.2	15.0	0.50	2.95	1.95	18.0	32.3
		1.17 CXS-04R058-4215R	●	4	0.8	4.2	15.0	0.58	2.95	1.95	18.0	32.5
	5	1.00 CXS-05R100-5220R	●	5	1.0	5.2	20.0	0.50	3.75	2.45	23.0	42.3
		1.17 CXS-05R058-5220L	○	5	1.0	5.2	20.0	0.58	3.75	2.45	23.0	42.5
		1.17 CXS-05R058-5220R	●	5	1.0	5.2	20.0	0.58	3.75	2.45	23.0	42.5
		1.50 CXS-05R150-5220R	●	5	1.0	5.2	20.0	0.75	3.75	2.45	23.0	42.3
		1.63 CXS-05R081-5220R	●	5	1.0	5.2	20.0	0.81	3.75	2.45	23.0	42.5
		1.98 CXS-05R099-5220R	●	5	1.0	5.2	20.0	0.99	3.75	2.45	23.0	42.5
		2.00 CXS-05R200-5220R	●	5	1.0	5.2	20.0	1.00	3.75	2.45	23.0	42.3
	6	1.00 CXS-06R100-6225R/L	●	6	1.8	6.2	25.0	0.50	3.95	2.95	28.0	47.3
		1.17 CXS-06R058-6225L	○	6	1.8	6.2	25.0	0.58	3.95	2.95	28.0	47.6
		1.17 CXS-06R058-6225R	●	6	1.8	6.2	25.0	0.58	3.95	2.95	28.0	47.6
		1.50 CXS-06R150-6225R	●	6	1.8	6.2	25.0	0.75	3.95	2.95	28.0	47.3
		1.63 CXS-06R081-6225R	●	6	1.8	6.2	25.0	0.81	3.95	2.95	28.0	47.6
		1.98 CXS-06R099-6225R	●	6	1.8	6.2	25.0	0.99	3.95	2.95	28.0	47.6
	7	2.00 CXS-06R200-6225R/L	●	6	1.8	6.2	25.0	1.00	3.95	2.95	28.0	47.3
		1.00 CXS-07R100-7230L	○	7	2.5	7.2	30.0	0.50	4.25	3.45	33.0	52.3
		1.00 CXS-07R100-7230R	●	7	2.5	7.2	30.0	0.50	4.25	3.45	33.0	52.3
		1.17 CXS-07R058-7230R	●	7	2.5	7.2	30.0	0.58	4.25	3.45	33.0	52.7
		1.50 CXS-07R150-7230R	●	7	2.5	7.2	30.0	0.75	4.25	3.45	33.0	52.3
		1.63 CXS-07R081-7230R	●	7	2.5	7.2	30.0	0.81	4.25	3.45	33.0	52.7
		1.98 CXS-07R099-7230R	●	7	2.5	7.2	30.0	0.99	4.25	3.45	33.0	52.7
		2.00 CXS-07R200-7230R/L	●	7	2.5	7.2	30.0	1.00	4.25	3.45	33.0	52.3

R = 右勝手、L = 左勝手

● = 標準在庫




○ = 受注生産品

アダプタ D37

切削条件 D42


CoroTurn® XS インサートバー

端面溝入れ加工

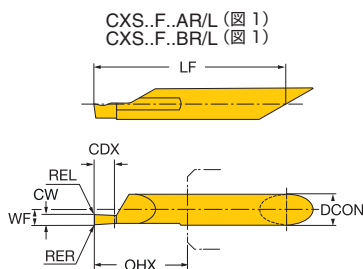


公差：
CW = + 0.05/0
RE = ± 0.02
LF = ± 0.02
芯高：
+ 0.05/0


CXS..F..AR/L (加工図)



CXS..F..BR/L (加工図)



(加工図)



図は右勝手を示す

注意：こちらのタイプ (B) は左勝手を示す

P M N S

インサートバー サイズ	CW	型番	GC	寸法, mm	DCON	CDX	DAXIN	RER	REL	WF	LF	OHX
6	1.00	CXS-06F100-6215AR/L	● 1	6.0	2.0	4.2	0.15	0.15	2.95	37.3	18.0	
	1.50	CXS-06F150-6215AR/L	● 1	6.0	3.0	3.2	0.15	0.15	2.95	37.3	18.0	
	2.00	CXS-06F200-6215AR/L	● 1	6.0	4.0	2.2	0.15	0.15	2.95	37.3	18.0	
	2.50	CXS-06F250-6215AR/L	● 1	6.0	5.0	1.2	0.15	0.15	2.95	37.3	18.0	
	3.00	CXS-06F300-6215AR/L	● 1	6.0	6.0	0.2	0.15	0.15	2.95	37.3	18.0	
	1.00	CXS-06F100-6215BR/L	○ 1	6.0	2.0	4.2	0.15	0.15	2.95	37.3	18.0	
	1.50	CXS-06F150-6215BR/L	○ 1	6.0	3.0	3.2	0.15	0.15	2.95	37.3	18.0	
	2.00	CXS-06F200-6215BR/L	○ 1	6.0	4.0	2.2	0.15	0.15	2.95	37.3	18.0	
	2.50	CXS-06F250-6215BR/L	○ 1	6.0	5.0	1.2	0.15	0.15	2.95	37.3	18.0	
	3.00	CXS-06F300-6215BR/L	○ 1	6.0	6.0	0.2	0.15	0.15	2.95	37.3	18.0	
	2.00	CXS-08F200-8015AR/L	● 2	8.0	15.0	11.0	0.20	0.20	1.57	44.3	20.0	
	2.50	CXS-08F250-8010AL	○ 2	8.0	10.0	5.0	0.20	0.20	1.82	39.3	15.0	
8	2.50	CXS-08F250-8010AR	● 2	8.0	10.0	5.0	0.20	0.20	1.82	39.3	15.0	
	3.00	CXS-08F300-8010AL	○ 2	8.0	10.0	4.0	0.20	0.20	2.07	39.3	15.0	
	3.00	CXS-08F300-8010AR	● 2	8.0	10.0	4.0	0.20	0.20	2.07	39.3	15.0	
	3.00	CXS-08F300-8015AL	○ 2	8.0	15.0	9.0	0.20	0.20	2.07	44.3	20.0	
	3.00	CXS-08F300-8015AR	● 2	8.0	15.0	9.0	0.20	0.20	2.07	44.3	20.0	
	4.00	CXS-08F400-8010AR/L	● 2	8.0	10.0	2.0	0.20	0.20	2.49	39.3	15.0	
	4.00	CXS-08F400-8015AR/L	● 2	8.0	15.0	7.0	0.20	0.20	2.49	44.3	20.0	
	3.00	CXS-10F300-10020AR/L	● 2	10.0	20.0	14.0	0.20	0.20	2.07	52.3	28.0	
	3.00	CXS-10F300-10025AR/L	○ 2	10.0	25.0	19.0	0.20	0.20	2.07	57.3	33.0	
	3.00	CXS-10F300-10030AR/L	● 2	10.0	30.0	24.0	0.20	0.20	2.07	62.3	38.0	
	4.00	CXS-10F400-10020AL	○ 2	10.0	20.0	12.0	0.20	0.20	2.65	52.3	28.0	
	4.00	CXS-10F400-10020AR	● 2	10.0	20.0	12.0	0.20	0.20	2.65	52.3	28.0	
10	4.00	CXS-10F400-10025AR/L	○ 2	10.0	25.0	17.0	0.20	0.20	2.65	57.3	33.0	
	4.00	CXS-10F400-10030AL	○ 2	10.0	30.0	22.0	0.20	0.20	2.65	62.3	38.0	
	4.00	CXS-10F400-10030AR	● 2	10.0	30.0	22.0	0.20	0.20	2.65	62.3	38.0	
	5.00	CXS-10F500-10020AR/L	○ 2	10.0	20.0	10.0	0.20	0.20	3.10	52.3	28.0	
	5.00	CXS-10F500-10025AR/L	○ 2	10.0	25.0	15.0	0.20	0.20	3.10	57.3	33.0	
	5.00	CXS-10F500-10030AL	○ 2	10.0	30.0	20.0	0.20	0.20	3.10	62.3	38.0	
	5.00	CXS-10F500-10030AR	● 2	10.0	30.0	20.0	0.20	0.20	3.10	62.3	38.0	

R = 右勝手、L = 左勝手

● = 標準在庫
○ = 受注生産品